



**GYM
FLOORING
CATALOGUE**

PaviFLEX
GYM FLOORING

GRUPO
LAGINSA



NOSOTROS COMPANY

PAVIFLEX PERTENECE A **GRUPO PLAGINSA.**

FUNDADO EN 1983 POR D. GASPAR NAVARRO, ES ACTUALMENTE UNO DE LOS MAYORES **PRODUCTORES** A NIVEL MUNDIAL DE **PLANCHAS DE GOMA Y EVA DE PRIMERA CALIDAD,** CON SUS MAS DE 50.000 M2 SEMANALES FABRICADAS EN SUS INSTALACIONES DE CREVILLENTE **EN ESPAÑA.**

PAVIFLEX PRODUCE **SOLUCIONES EN PAVIMENTO** PARA CUALQUIER ACTIVIDAD DEPORTIVA. DESARROLLANDO **PRODUCTOS PREMIUM** HECHOS CON **MATERIALES DE ALTO RENDIMIENTO.** PAVIFLEX ES **RESISTENTE Y FUNCIONAL. NO NECESITA ENCOLADO AL SUELO.** BASTA CON UNIR LAS **LOSAS EN PUZZLE** SOBRE LA SUPERFICIE LISA EXISTENTE. EL **AIRE EN EL INTERIOR** DEL PAVIMENTO OFRECE LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS QUE **MEJORA LOS RESULTADOS DEL ATLETA** AL ENTRENAR.

PAVIFLEX BELONGS TO **GRUPO PLAGINSA.**

FOUNDED IN 1983 BY MR GASPAR NAVARRO, IS ACTUALLY ONE OF THE BIGGEST **PRODUCERS** WORLDWIDE OF **PREMIUM RUBBER AND EVA SHEETS.** WITH MORE THAN 50.000 SQM PRODUCED WEEKLY AT ITS FACTORY OF CREVILLENTE **IN SPAIN.**

PAVIFLEX PRODUCES **FLOORING SOLUTIONS** FOR EVERY SPORT ACTIVITY, DEVELOPING **PREMIUM PRODUCTS** MADE FROM **HIGH PERFORMANCE** MATERIALS. PAVIFLEX IS **RESISTANT AND FUNCTIONAL. IT DOESN'T NEED TO BE GLUED** TO THE FLOOR. JUST **PUZZLE INTERLOCK** THE TILES ON THE EXISTING PLAIN SURFACE. THE **AIR INSIDE** THE FLOOR PROVIDES THE **SHOCK ABSORPTION** THAT **IMPROVES THE RESULTS OF THE ATHLETES** WHEN TRAINING.



PRODUCTO
PRODUCT

ACTIVIDADES DIRIGIDAS / AEROBIC

SUPERVISED ACTIVITIES / AEROBIC

FITNESS / CARDIO

FITNESS / CARDIO

PESO LIBRE / ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

FREE WEIGHTS / FUNCTIONAL TRAINING

CROSSFIT / USO INTENSIVO

CROSSFIT / HEAVY DUTY

ESTIRAMIENTOS / YOGA / PILATES / BODY MIND

STRETCHING / YOGA / PILATES / BODY MIND

ARTES MARCIALES

MARTIAL ARTS

CÉSPED ARTIFICIAL

TURF

ZONA INFANTIL

KIDS AREA

EJERCICIOS INDIVIDUALES

INDIVIDUAL EXERCISES

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

SUPERVISED ACTIVITIES

AEROBIC, STEP, DANCE, CARDBOX

AEROBIC, STEP, DANCE, CARDBOX

Aumenta la sensación de equilibrio y absorbe los impactos contra el suelo reduciendo el cansancio y el riesgo de lesiones por saltos o caídas.


The elasticity of PaviFlex AEROBIC absorbs the impact, stabilising the bounce or reverberation from jumping or falling, and thereby reducing the feeling of fatigue and the risk of injury. It enables us to exercise with all the strength necessary and balance required, allowing the joints to move perfectly.

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE RUGOSO / GRAIN

TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE

ESPESOR / THICKNESS 10mm

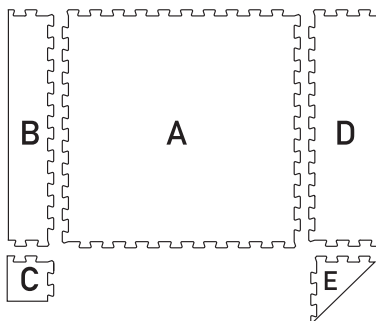

	NOMBRE / NAME	SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	100	100
B	PERFIL / EDGE	12	100
C	ESQUINA / CORNER	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	30	100
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	30	30



AEROBIC 10MM



COSMOPOLITAN
WELLNESS CLUB

FITNESS 10MM/15MM



CARDIO
CARDIO
FITNESS
FITNESS


Ideal para salas de maquinaria ligera. Preparado para absorber los ruidos y los impactos protegiendo el suelo de roturas y desperfectos.

PaviFlex FITNESS provides excellent properties of shock, noise and vibration absorption and it's the ideal flooring for Fitness with soft equipment. In the areas where the weights may be dropped, it protects the floor from cracking and breaking.



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE RUGOSO / GRAIN
 TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE
 ESPESOR / THICKNESS 10mm / 15mm

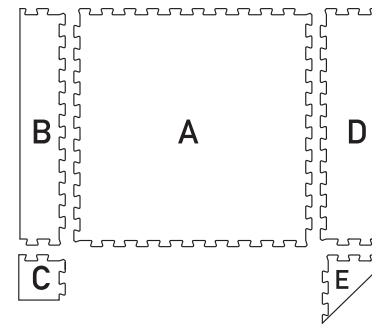

NOMBRE / NAME		mm	SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	10	92	92
B	PERFIL / EDGE	10	12	92
C	ESQUINA / CORNER	10	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	10	30	92
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	10	30	30
A	LOSA / TILE	15	100	100
B	PERFIL / EDGE	15	12	100
C	ESQUINA / CORNER	15	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	15	30	100
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	15	30	30

PESO LIBRE, MAQUINARIA PESADA
FREE WEIGHTS
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
FUNCTIONAL TRAINING

PAVIGOM 5MM / 7MM




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS


SUPERFICIE / SURFACE RUGOSO / GRAIN

TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE


ESPESOR / THICKNESS 5mm / 7mm



NOMBRE / NAME		SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	100	100
B	PERFIL / EDGE	12	100
C	ESQUINA / CORNER	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	30	100
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	30	30



Pavimento profesional antideslizante y muy resistente para uso intensivo en zonas de equipamiento pesado y peso libre. Especifico para entrenamiento funcional.



PAVIGOM is a professional non-slip floor for heavy equipment and freeweights. It is highly resistant for using on intensive use areas. Its properties of shock, noise and vibration absorption combined with a highly resistant and non-marking material has been specifically developed for functional training activities.





MAT030 producida con una base de botones que actúa a modo de cámara para absorber los impactos y aislar acústicamente de ruidos y vibraciones. Un espesor de 30 mm otorga robustez y resistencia para CrossFit, peso libre y otros.

MAT030 is produced with a special bottom base that work as an air chamber for better impact absorption and for extra acoustic isolation. It is 30 mm thick for higher strength and resistance to activities like CrossFit, FreeWeights and others requiring intensive use.

USO INTENSIVO

HEAVY DUTY

CROSSFIT

CROSSFIT


MAT030 30MM

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE RUGOSO / ROUGH
LISA / BUFFALO

TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE

ESPESOR / THICKNESS 30mm



NOMBRE / NAME		SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE Rough Surface	115	183
A	LOSA / TILE Buffalo Surface	105	188



SUPERFICIE / SURFACE
RUGOSO / ROUGH



SUPERFICIE / SURFACE
LISA / BUFFALO



BASE / BOTTOM
CAMARA AIRE / AIR CHAMBER

USO INTENSIVO
HEAVY DUTY
CROSSFIT
CROSSFIT

ECOFLEX 7MM/10MM





ECOFLEX está fabricado con PAVIGOM reciclado. Es antideslizante y muy resistente a las marcas. Disminuye vibraciones y ruidos. Recomendado para zonas de peso libre y uso intensivo.

ECOFLEX is produced from recycled PAVIGOM. It is non-slip and extremely resistant to impacts. Non marking floor. ECOFLEX reduces the noise of dumbbells and absorbs vibration of all equipment. It is recommended for freeweights zones and heavy equipment areas for intensive use.



GRIS / GREY



NEGRO / BLACK




TERRA / TERRA

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE LISA / PLAIN

TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE

ESPESOR / THICKNESS 7mm / 10mm



	NOMBRE / NAME	SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	100	100
B	PERFIL / EDGE	12	100
C	ESQUINA / CORNER	12	12



PaviFlex STRETCHING proporciona el confort que requieren las actividades de estiramientos y aquellas donde se necesita el uso de un suelo acolchado.

PaviFlex STRETCHING provides the comfort required from activities of stretching and those where it is needed to use a padded floor.


STRETCHING
STRETCHING
YOGA, PILATES, BODY MIND
YOGA, PILATES, BODY MIND



STRETCHING 20MM

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE	BURBUJAS / BUBBLES
TERMINACIÓN / FINISH	4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE
ESPESOR / THICKNESS	20mm

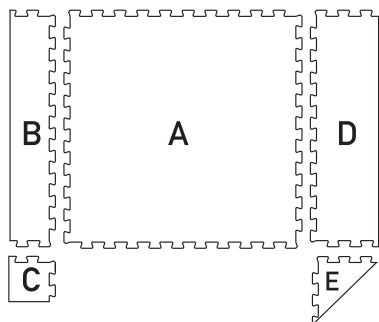

	NOMBRE / NAME	SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	100	100
B	PERFIL / EDGE	12	100
C	ESQUINA / CORNER	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	30	100
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	30	30



PaviFlex TATAMI absorbe los impactos y retorna la energía generada permitiendo la agilidad de los movimientos.

PaviFlex TATAMI absorbs the impacts and gradually returns the energy generated, enabling a high level of fluidity of movement. It is waterproof.

TATAMI 20MM/30MM



ARTES MARCIALES

MARTIAL ARTS



SUPERFICIE / SURFACE
LISA / PLAIN


SUPERFICIE / SURFACE
BURBUJAS / BUBBLES

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE BURBUJAS / BUBBLES
LISA / PLAIN

TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE

ESPESOR / THICKNESS 20mm / 30mm

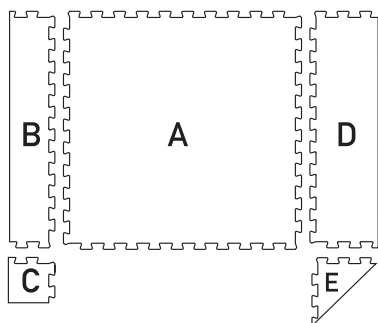

NOMBRE / NAME		SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	100	100
B	PERFIL / EDGE	12	100
C	ESQUINA / CORNER	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	30	100
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	30	30





ZONA INFANTIL KIDS AREA

PaviFlex JUNIOR ayuda al desarrollo del niño y sus actividades psicomotoras. Sus llamativos colores fomentan la creatividad y la estimulación de los sentidos. Actúa como quitamiedos ante las caídas y protege al niño del frío suelo. Es impermeable.

PaviFlex JUNIOR help to kids development at every stage, acting as a safety net and allowing children to free develop their motor skills. Its bright colours stimulates the senses. It is waterproof and protects the kids from direct contact with the floor. It has thermal isolation properties.



JUNIOR 20MM




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE BURBUJAS / BUBBLES

TERMINACIÓN / FINISH 4 LADOS PUZZLE / 4 SIDES PUZZLE

ESPESOR / THICKNESS 20mm

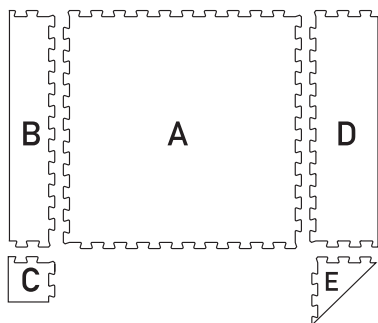

NOMBRE / NAME		SIZE (cm)	
A	LOSA / TILE	100	100
B	PERFIL / EDGE	12	100
C	ESQUINA / CORNER	12	12
D	CUÑA / WEDGED EDGE	30	100
E	ESQ. CUÑA / WEDGED CORNER	30	30



PaviFlex TURFLEX

Es la mejor solución para todo tipo de entrenamiento, ya sea en el interior o en el exterior. TURFLEX es personalizable 100%, tiene aspecto de césped natural e incorpora una base de foam para amortiguar impactos.

PaviFlex TURFLEX

Is the best solution for all type of training, no matter if it is indoor or outdoor. TURFLEX is customizable 100% and offers a real aspect of natural grass. It has a foam added underneath for impact absorption. It is UV resistant.

CÉSPED ARTIFICIAL TURF

TURFLEX

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE CÉSPED ARTIFICIAL / TURF

TERMINACIÓN / FINISH ROLLOS / ROLLS

ESPESOR / THICKNESS 16mm / 22mm

Resistente / *Resistant.*

Más de 80.000 puntadas por metro cuadrado / *More than 80.000 stitches per sqm.*

Aspecto natural / *Natural looking.*

Personalizable / *Customizable on request.*

Uso interior y exterior / *Indoor & outdoor use.*


Resistente a rayos UV / *UV resistant.*



EJERCICIOS INDIVIDUALES
INDIVIDUAL EXERCISES



MATS 9MM/19MM

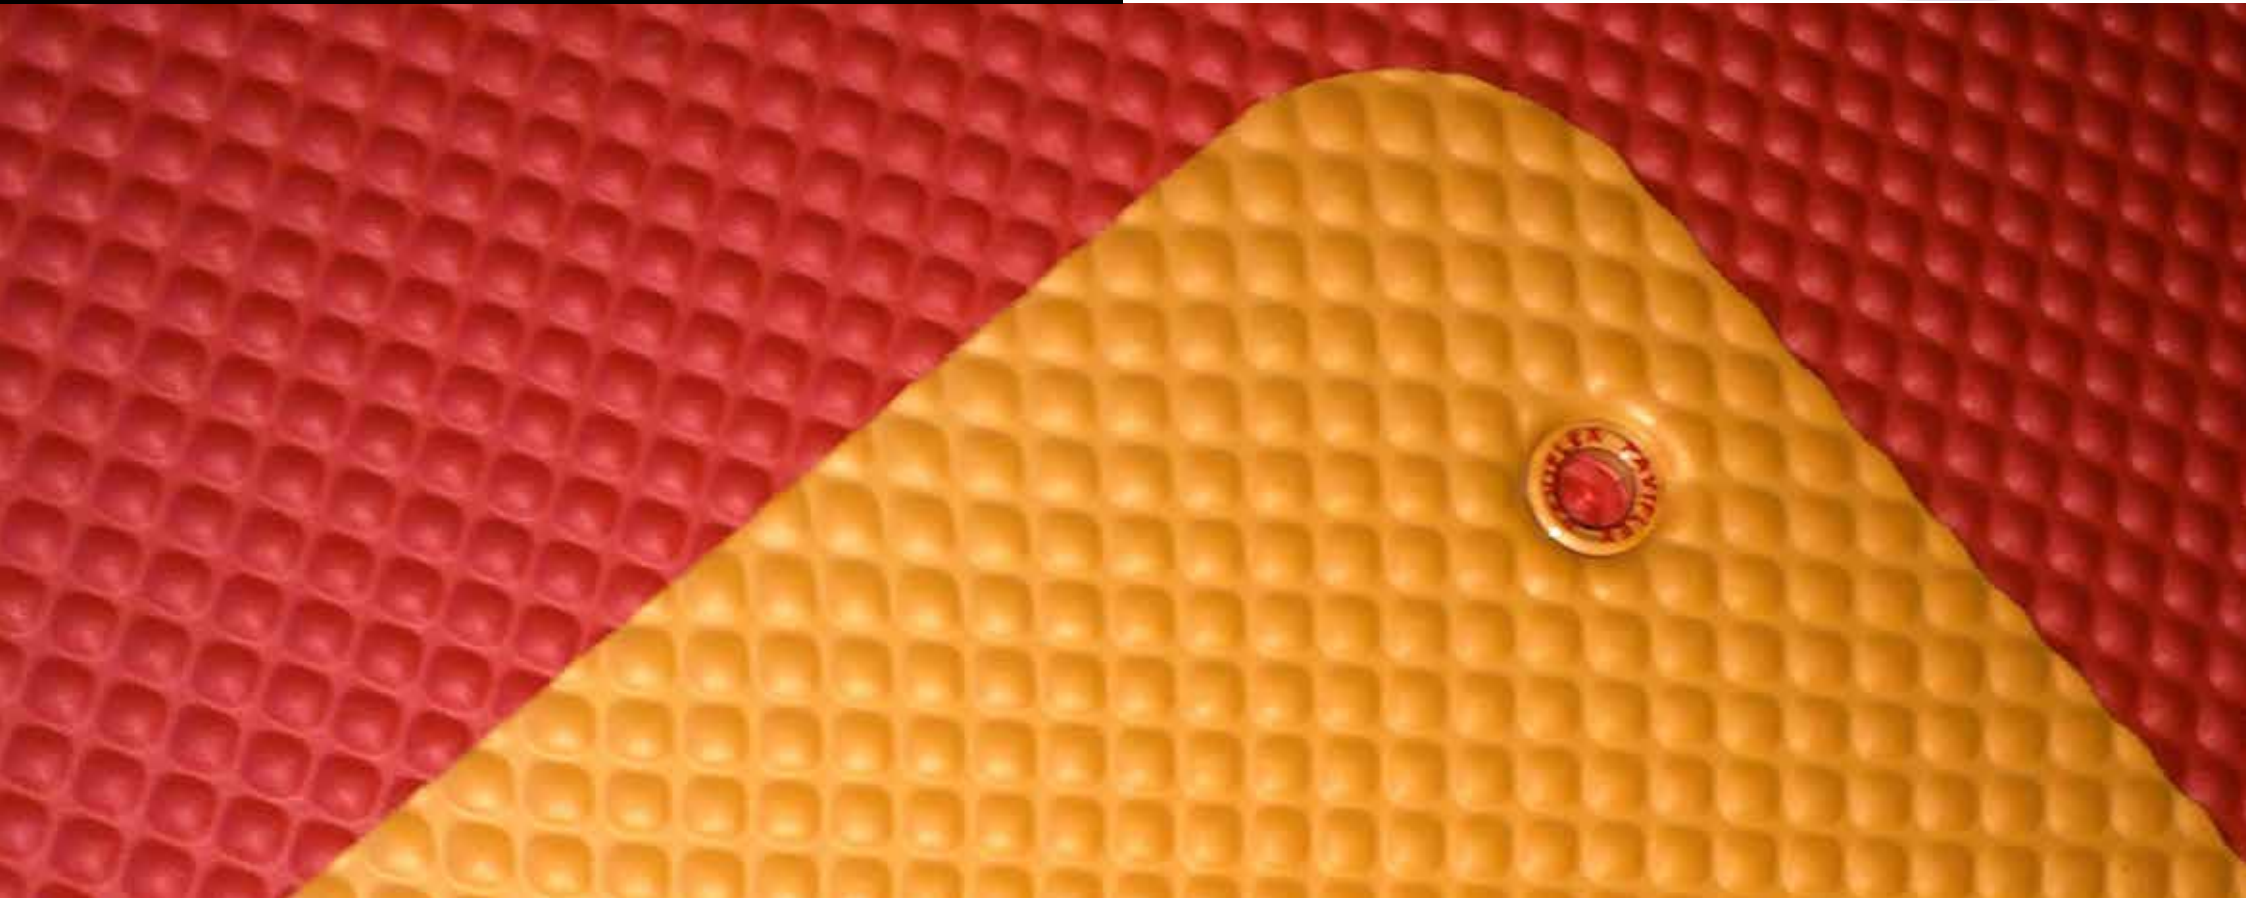



MARRON / BROWN



AZUL / BLUE




GRIS / GREY



NARANJA / ORANGE



NEGRO / BLACK

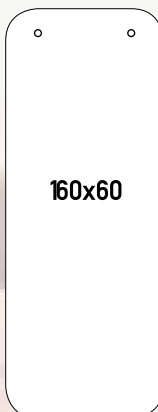

160x60



140x60



VERDE / GREEN



VIOLETA / VIOLA



ROJO / RED

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

SUPERFICIE / SURFACE	ACOLCHADO / PADDED
TERMINACIÓN / FINISH	4 LADOS RECTOS / 4 SIDES STRAIGHT
ESPESOR / THICKNESS	9mm / 19mm

PaviFlex MATS proporcionan la comodidad necesaria para la ejecución de los ejercicios individuales en el suelo. Muy resistentes e impermeables tienen un fácil almacenamiento en su colgador.

PaviFlex MATS are comfortable and resistant. They are our most valuable companion when it comes to individual floor exercises. The excellent quality of PaviFlex MATS awards the gym a guarantee of durability. They have specific hangers to make the storage easy.



ZONNAX

PRODUCIMOS CUALQUIER DISEÑO ADAPTADO A TU NECESIDAD.
ZONAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PERSONALIZADAS.

*WE PRODUCE EVERY DESIGN YOU WISH.
CUSTOMIZED FUNCTIONAL TRAINING ZONES, LOGOS AND MORE.*

ZONNAX permite la personalización del pavimento a solicitud del cliente. Logotipos, ejercicios, números, líneas para delimitar zonas.


ZONNAX is the customization of the floor as per customer request. Brand logos, exercise marking, numbers, lines, zones. No limit to your imagination.



ESCALERA LADDER

MEJORA TU VELOCIDAD, LA ACELERACIÓN, EL EQUILIBRIO Y EL RITMO, TAMBIÉN LA FRECUENCIA DEL PASO. ESTE EJERCICIO ES BUENO PARA MEJORAR LA VELOCIDAD LATERAL.


IMPROVE YOUR SPEED, THE ACCELERATION, THE BALANCE, THE RYTHMN AND YOUR STEP FREQUENCY. THIS EXERCISE IS GOOD FOR PERFORMING LATERAL SPEED.

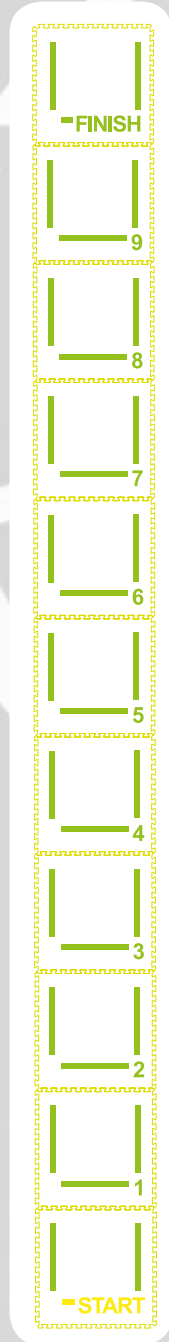

AROS HOOPS

MEJORA TU COORDINACIÓN Y AGILIDAD CON SALTOS MÚLTIPLES, CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y MOVIMIENTOS RÁPIDOS DE PIES.


IMPROVE YOUR COORDINATION AND AGILITY WITH MULTIPLE JUMPS, CHANGING OF DIRECTION AND FAST FEET MOVEMENT.

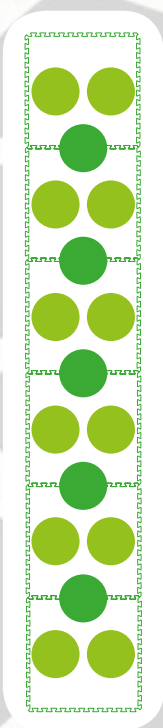

METRO METRE


EJERCITA TU POTENCIA Y AYUDA A MEDIR LA DISTANCIA DE SALTO, YA SEA FRONTAL O LATERAL.

TRAIN YOUR POTENCY, IT HELPS TO MEASURE THE JUMP DISTANCE, FRONTAL JUMP OR LATERAL JUMP.

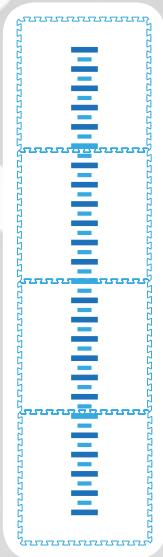


SPRINT SPRINT TRACK

MEJORA TU VELOCIDAD Y ACELERACIÓN
IMPROVE YOUR SPEED AND ACCELERATION.

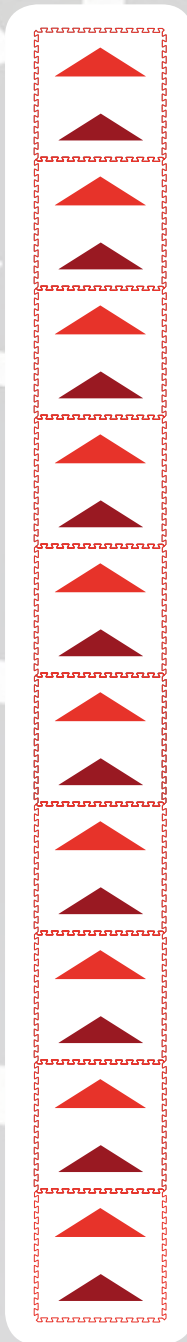


POSICIÓN POSITION

FACILITA LA POSICIÓN FIJA DE MANOS Y PIES PARA REALIZAR EJERCICIOS.
EASY TO POSITION HANDS AND FEET AT SAME PLACE WHEN DOING EXERCISES.




DISTANCE PULLING DISTANCE

ENTRENA TU RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y LOS ÁNGULOS DE EMPUJE.
TRAIN YOUR RESISTANCE DEPENDING ON PULLING DISTANCE AND ANGLES.

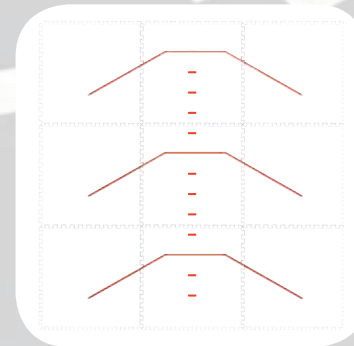


COMPAS COMPASS

MEJORA TU COORDINACIÓN, EQUILIBRIO Y CONCENTRACIÓN.
IMPROVE YOUR COORDINATION, YOUR BALANCE AND CONCENTRATION.

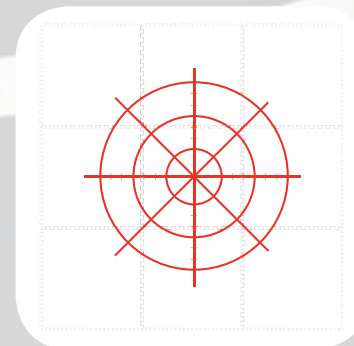

FUNCTIONAL TRAINING

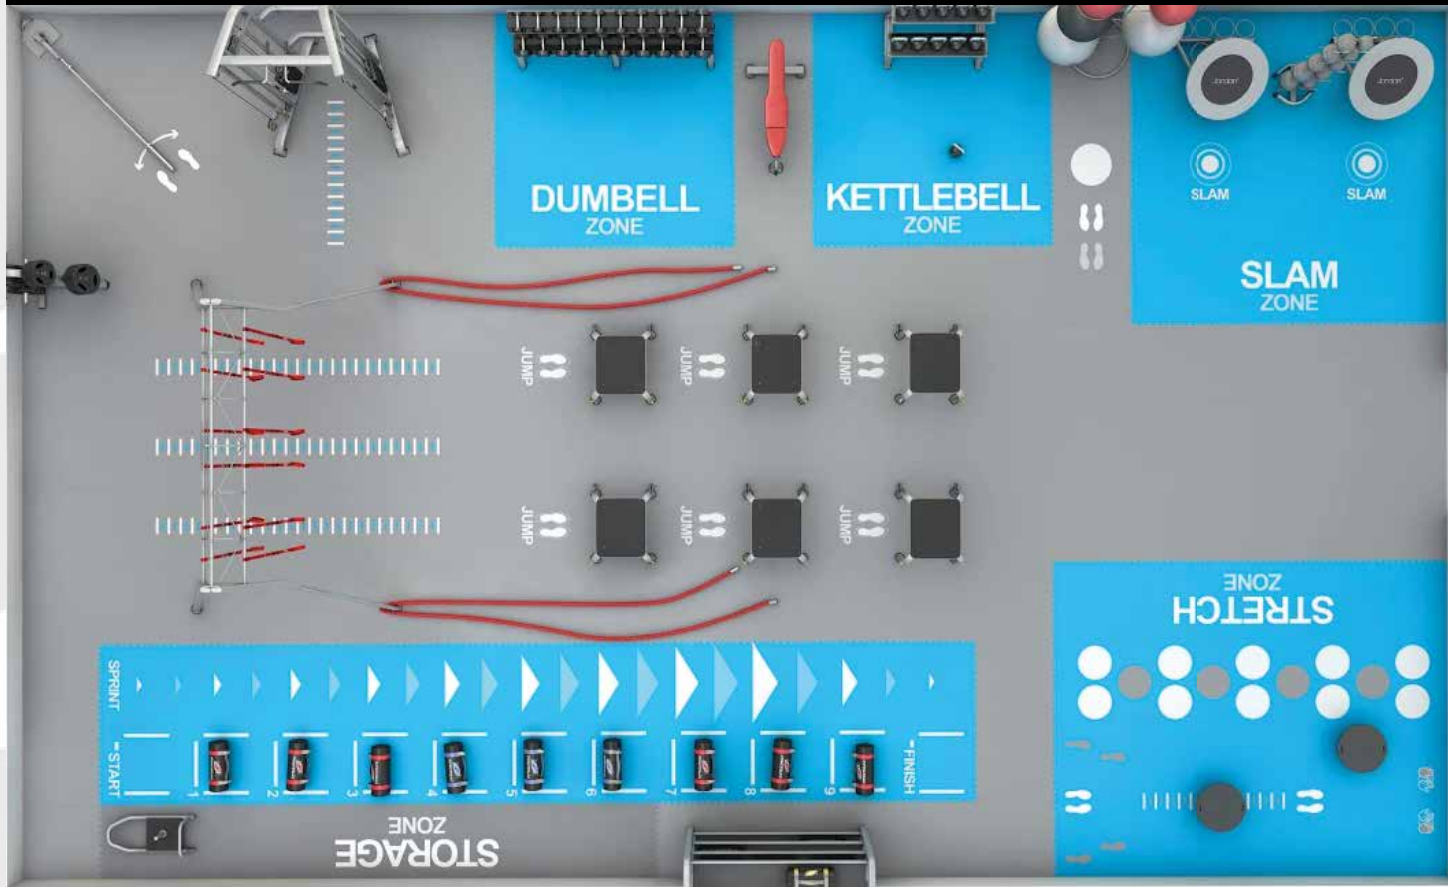



HEALTH CLUB

FITNESS 10MM / 15MM
PAVIGOM 5MM / 7MM

PRODUCIMOS PAVIMENTO ESPECÍFICO PARA CENTROS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN. RECOMENDADO PARA EJERCICIOS DE RECUPERACION FUNCIONAL.


WE PRODUCE SPECIFIC FLOORING FOR PHYSIOTHERAPY AND REHAB CENTRES. RECOMMENDED FOR IMPROVING FUNCTIONAL OUTCOMES.

PaviFlex está hecho con materiales de alto rendimiento. El aire en el interior del pavimento ofrece la absorción de impactos necesaria en actividades de rehabilitación y mejora la recuperación funcional.

PaviFlex products are made from high performance materials. The air inside the floor provides the shock absorption needed in rehab activities and improve the functional outcomes when training.





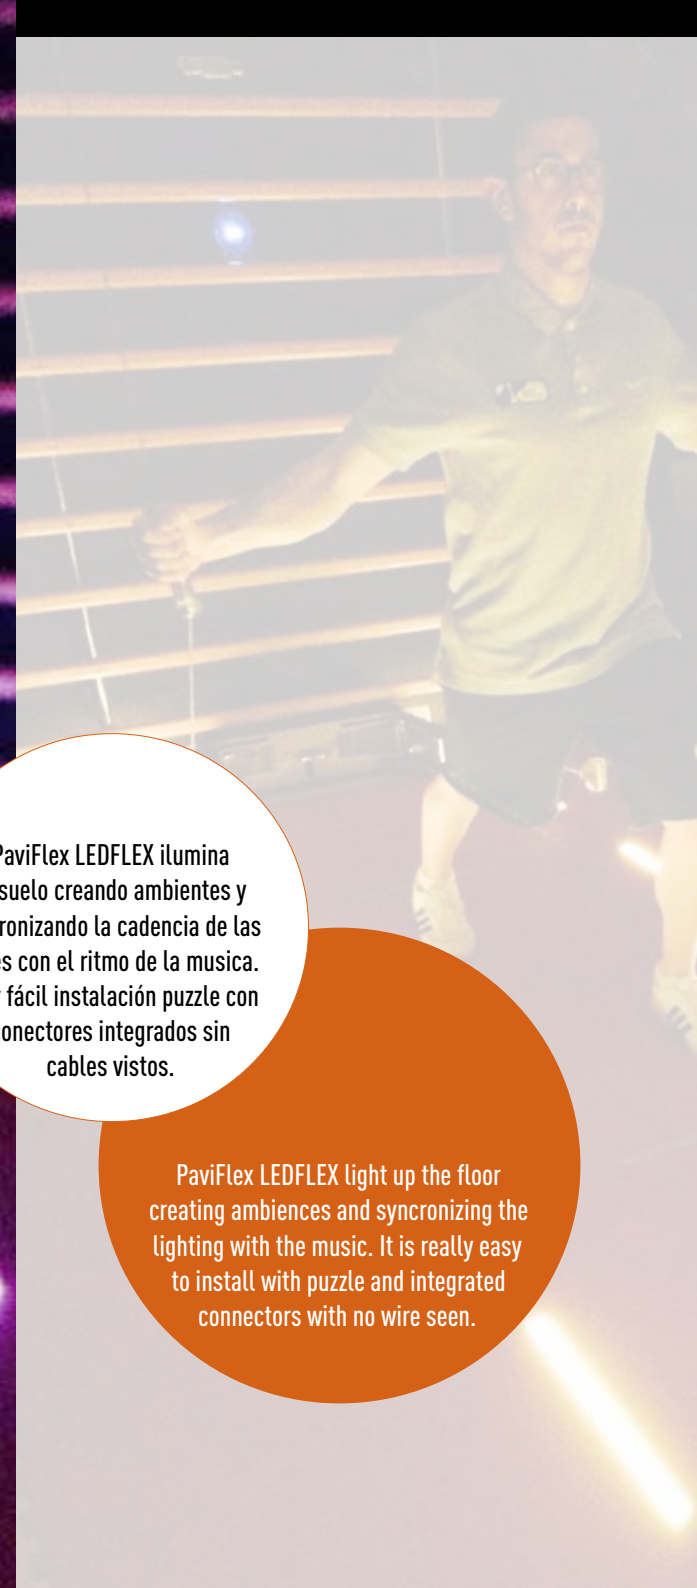

PaviFlex LEDFLEX ilumina el suelo creando ambientes y sincronizando la cadencia de las luces con el ritmo de la musica. Muy fácil instalación puzzle con conectores integrados sin cables vistos.

PaviFlex LEDFLEX light up the floor creating ambiances and synchronizing the lighting with the music. It is really easy to install with puzzle and integrated connectors with no wire seen.

ILUMINA TU SUELO Y SINCRONÍZALO CON TU MÚSICA

LIGHT UP YOUR FLOOR AND SYNCHRONIZE IT WITH YOUR MUSIC

LEDFLEX ilumina el suelo del gym. su instalación es tan sencilla como unir en puzzle las losetas y conectar un único cable a la corriente eléctrica. mejora el ambiente de entreno eligiendo un estado de ánimo, decide el color de la sala y entonces la música y las luces se sincronizarán.

LEDFLEX light up the gym floor. its installation is so easy as just puzzle interlock the tiles and plug on one single wire. choose your mood and decide the colour of the room, the music and the light will work synchronized.

LEDFLEX



COLORES / COLORS

SÓLIDOS SOLID COLORS

	IBIZA <i>BEIGE</i>		HIERBA <i>GRASS</i>
	FUCSIA <i>FUCHSIA</i>		MORA <i>MORA</i>
	ROJO <i>RED</i>		MAGENTA <i>MAGENTA</i>
	PIOLÍN <i>YELLOW</i>		VIOLA <i>VIOLA</i>
	AZUL <i>BLUE</i>		VERDE <i>GREEN</i>
	NARANJA <i>ORANGE</i>		
	VOLCAN <i>BROWN</i>		
	LIMA <i>LIME</i>		
	CELESTE <i>SKYBLUE</i>		
	NEGRO <i>BLACK</i>		
	GRIS PERLA <i>PEARL GREY</i>		
	GAVIOTA <i>GAVIOTA</i>		

VETEADOS WOOD IMITATION

	CASTAÑO <i>CASTANYO</i>
	WENGUE <i>WENGUE</i>
	HAYA <i>HAYA</i>

MARMOLEADOS MARBLE IMITATION

	MÁRMOL BLANCO <i>MARBLE WHITE</i>
	MÁRMOL GRIS <i>MARBLE GREY</i>

METÁLICOS METALLIC IMITATION

	BRONCE <i>BRONZE</i>
	ORO <i>GOLD</i>
	ORO VIEJO <i>OLD GOLD</i>

COLORES / COLORS

	SÓLIDOS / SOLID	MARMOLEADOS / MARBLE VETEADOS / VEINED	METÁLICOS / METALLIC
AEROBIC	X	X	X
FITNESS	X	X	X
PAVIGOM	X	X	-
MAT030	X	-	-
STRETCHING	X	-	-
TATAMI	X	-	-
JUNIOR	X	-	-
TURFLEX	X	-	-
MATS	X	-	-
ECOFLEX		BLACK TERRA GREY	

GUIA DE INSTALACION

Se produce 100% en España con los más altos estándares de calidad y los controles de calidad mas exigentes. Para asegurar el correcto funcionamiento de PaviFlex recomendamos seguir esta guía de **Instalacion y mantenimiento** PaviFlex establece acabado del producto en 4 lados puzzle

Superficie de instalacion

La superficie donde el pavimento va a ser instalado, debe estar plana, limpia y seca para evitar huecos cuando se unan las planchas

Exposicion al sol

Las areas expuestas a un mayor nivel de radiacion solar pueden sufrir cambios como perdida de color. Por ello, el suelo debe protegerse para que no alcance temperaturas superiores a 40 grados celsius. Nuestro producto expande y se contrae con la temperatura, asi que como regla general cuando instalemos dejaremos un margen libre entre las planchas y las paredes y pilares, para permitir la correcta expansion y contraccion del suelo

Control de Procedimiento

El producto se ha recibido bien empaquetado y no presenta daños.

El producto permanece en la sala 24 horas antes de su instalacion para adaptar su temperatura a la de la sala.

La superficie es plana, y esta limpia y seca. Comenzamos a colocar el suelo desde el centro de la sala hacia afuera, siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

Usamos un martillo de goma para ayudarnos a unir los puzzles.

Ajustamos las planchas a las paredes y pilares dejando un margen que permita al producto expandirse cuando absorba los impactos.

Controlamos que zonas estan expuestas a radiacion solar (sobretudo las areas cercanas a las ventanas) y nos aseguramos que no alcanzan temperaturas superiores a 40°C.

Limpiamos el suelo con una mopa humeda y jabon normal.

Mantenemos el suelo diariamente con una mopa y regularmente con jabón normal y agua.

Colocamos el equipo sobre el suelo y disfrutamos de PaviFlex.

INSTALLATION GUIDE

Manufactured 100% in Spain With the highest quality standards and the most accurate quality controls in order to ensure its performance we recommend to follow this guide for installation and maintenance.

Installation ground / surface

The surface where the paving is going to be installed must be plain, clean and dry to avoid any intervals when assembling the pieces together.

Sun exposure

The areas exposed to a higher level of sun exposure can suffer changes such as loss of sheen. The floor must be protected to avoid tiles to get a temperature higher than 40°C.

Our products expand and contracts depending on the temperature, so as a general norm, when installing the tiles, a margin must be left between the tiles, and the walls and pillars, so it allows the right expansion and contraction of the floor.

Control procedure

Tiles received properly packed and no bulk is damaged. Tiles remain in the room at least 24 hours prior to the installation so they get the room temperature.


Surface of the room is clean, plain and dry. Start placing the tiles from the center of the room, going outwards in a radial order.

Use a rubber hammer to help locking the puzzle zip. Adjust the tiles in the ending areas leaving a margin (free gap) between the walls or pillars and the tiles. This free gap will allow the tiles to expand when absorbing the impacts.

Check the areas exposed to a higher level of sun exposure (areas located by a window) and somehow protect the tiles to get a temperature above 40°C.

Clean the paviflex floor with a wet mop and normal soap. Maintain the floor daily just with a mop and regularly with normal soap and water.

Place the equipment on paviflex and enjoy.



GARANTÍA

La garantía será válida única y exclusivamente contra defectos de fabricación y según las condiciones de garantía adjuntas. Tiene una durabilidad de 2 años a partir de la fecha de venta y siempre y cuando se respeten las normas de manipulación, instalación y uso. Para que la garantía tenga validez, se debe comunicar por escrito cualquier defecto de fabricación en los 30 días siguientes a la recepción de la mercancía.

Recepción de la mercancía y manipulación:

La mercancía no se podrá dejar expuesta a radiaciones solares ni a lluvia directamente ni soportando una temperatura superior a 40°C. Antes de la instalación de la mercancía se deberá informar a la empresa fabricante de los defectos de fabricación apreciables sobre la superficie de la plancha. La obligación de la empresa será reemplazar las planchas en mal estado pudiendo estas tener una ligera variación en el brillo o color de la superficie de la planchas.

NORMA DE INSTALACIÓN**Superficie de instalación**

La superficie sobre la que se va a instalar el pavimento debe estar completamente plana para evitar escalones a la hora de ensamblar unas piezas con otras.

Temperatura

El pavimento no podrá someterse a una temperatura superior a los 40°C.

Radiación Solar

Las zonas sometidas a una mayor radiación solar pueden sufrir cambios en el aspecto del suelo como pérdidas de brillo, etc.

En los casos en los que la instalación queda situada junto a una ventana o algún otro elemento que permita que la radiación solar incida directamente sobre el pavimento se deberá poner algún tipo de protector que permita que las planchas no alcancen una temperatura superior a los 40°C.

Nuestros productos son todos de interior, en las condiciones del exterior pueden sufrir deformaciones y cambios de color.

Este producto está sujeto a la expansión y contracción con el cambio de temperatura ambiente: la plancha es un compuesto de Caucho y Acetato de vinilo que tiene como resultado un producto micro celular. Como norma general, al instalar el pavimento habrá que dejar un margen entre la pared y la plancha que permita la dilatación y contracción del pavimento, este margen dependerá de los m² de superficie (aprox. 2mm por metro lineal).

Si no se respeta el margen, con la dilatación y contracción las planchas pueden llegar a levantarse del suelo.

Orden de montaje

La manera más fácil de hacer que se nos quede una instalación ordenada es poniendo las planchas desde el centro de la superficie a cubrir hacia los extremos, disponiendo las planchas en cruz y rellenando después de forma radial.

Para recortar las planchas en los extremos en los que dé con una columna o la pared, deberemos marcar la línea por la que queremos cortar, haciendo primero una pequeña incisión con una cuchilla y repasando varias veces sobre la misma.

NORMAS DE USO

PaviFlex Pavimento es un producto de aplicación exclusiva en actividades deportivas, sobre el cual siempre se deberá pisar con calzado deportivo, con suela de goma, exceptuando el PaviFlex Tatami para Artes Marciales y Estiramiento sobre el cual deberemos pisar descalzados.

PaviFlex Junior es un pavimento de aplicación exclusiva en zonas infantiles sobre el cual deberemos pisar siempre descalzados. PaviFlex Tatami y PaviFlex Junior no soportan ningún tipo de maquinaria ni estructura.

Queda absento de garantía siempre y cuando no se cumplan las medidas de precaución a tener en cuenta, como usar un tipo de calzado inadecuado, hacer uso de productos abrasivos, punzantes... o por el uso incorrecto del pavimento, dándole un uso con otros fines diferentes para los que se ha diseñado.

Hay que tener especial cuidado de no dejar caer sobre el pavimento cargas pesadas con cantos vivos ya que quedará marcando con posible rotura y no podrá recuperar su estado inicial.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza se hace utilizando agua y jabón, fregando el pavimento con una fregona sin que en este haya residuos y sin hacer uso de cepillos, lijas... que puedan rallar la superficie.

GUARANTEE

The guarantee would be only valid against the manufactures defects and only under the guarantee conditions enclosed. There is a 2 years guarantee starting from the date of the sale and only if the handling, installation and terms of use are followed.

For the guarantee to be valid, any manufacturers defect must be communicated in writing within 30 days from the receipt of the merchandise.

Handling and receipt of the merchandise:

The merchandise must not be exposed directly to the sun or rain or to a temperature over 40°C.

Before the installation of the merchandise the manufacturers must be advised of any defects on the sheet surface.

The duty of the manufacturers would be to replace the damaged sheets which could have a slight variation in colour or sheen on their surface.

HOW TO INSTALL**Installation grounds:**

The surface / ground where the paving is going to be installed must be completely smooth to avoid any intervals when assembling the pieces together.

Temperature:

The paving cannot be exposed to a temperature over 40°C.

Sun exposure:

The areas exposed to a higher level of sun exposure can suffer changes such as loss of sheen, etc.

In the case that the installation is located by a window or any other area where the sun exposure would affect the paving, it must somehow be protected to avoid the sheets to get to a temperature higher than 40°C.

Our products are all indoor products; outdoors they could suffer changes in colour or malformation.

This product expands and contracts depending on the temperature; the sheet is made with a composition of Rubber and Vinyl Acetate which results in a micro cellular product.

As a general norm, when installing the paving, a margin must be left between the wall and the sheet which would allow the expansion and contraction of the paving, this margin would depend on grounds m² (about 2mm per lineal metre) If the margin is not taken into consideration with the expansion and contraction the floor could raise up.

Assembling order

The easiest way to make sure that the installation is carried out correctly would be starting with the middle sheets going outwards from there in a cross shape filling up the areas in a radial order.

To adjust the sheets in the end areas or those located against a wall or pillar, a cutting line must be marked then making a small incision with a knife going over it several times.

TERMS OF USE

PaviFlex Pavimento is a product with exclusive application to sport activities, which can only be walked on with sports footwear, with rubber soles except for PaviFlex Tatami for Martial Arts and Stretching which we must have bear feet.

PaviFlex Junior is a paving which only use is in children playgrounds which feet must always be bear.

PaviFlex Tatami & PaviFlex Junior will not be resistant to any structures or machinery.

The guarantee would be voided when the precautionary measures are not complied such as using the wrong footwear, using abrasive piercing products, using it for other different things which they are not designed for.

Special care should be taken not to unload heavy merchandise with sharp ends which could mark and possibly break it not recovering its original condition.

CLEANING AND MAINTENANCE

The cleaning of the paving would be carried out using cold soapy water, using a clean mop free of residues, not using brushes or files which can scratch the surface of it.



PaviFLEX

GYM FLOORING

EL GIMNASIO NO ES UN PATIO DE RECREO.
EL SUELO NO ES UN JUGUETE

*GYM IS NOT A PLAYGROUND.
FLOOR IS NOT A TOY*



PaviFLEX

GYM FLOORING

CARRETERA MURCIA - ALICANTE KM 49,100

03330 CREVILLENTE (ALICANTE) SPAIN

PHONE: +34 965 403 300

EMAIL: info@paviflex.es

WEB: www.paviflex.es